




mounting
systems

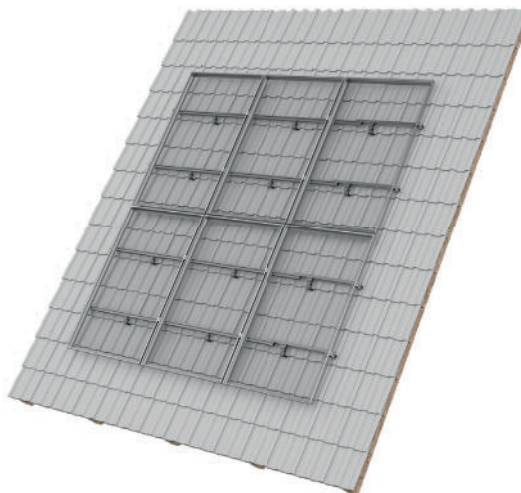

Pitched ProLine

Anvendelse	Skråtag - Montering på taget
Tagdækning	Velegnet til de fleste typer af tagdækning
Taghældning	Op til 60°
Højde af bygningen	Op til 20m
Solcellemoduller	Med el. uden ramme
Modulsystem	Lodret, vandret
Afstand mellem fastgørelsespunkter på taget	Som standardudgave op til 2 m (efter ønske er en større afstand mulig)
Støtteprofiler	Ekstruderet aluminium (EN AW 6063 T66)
Kroge, Smådele	Rustfrit stål (V2A), aluminium
Farve	Aluminium: færdiggørelse af pladen; Synlige elementer fås i sort farve
Certifikater	MCS 010, MCS 012 CE mærke – EN 1090-2/3
Garanti	10 År



Montering på taget



Rammemodul



Modul uden ramme



System: Lodret



System: Vandret



Dobbelte tagsten i panelsystem



Skifer



Almindelig tagsten



Belgede, af metal



Tagspån af bitumen



Stående samling



Dobbelte tagsten i panelsystem



Stående samling



Almindeligt tagsten



Bølget tagsten af metal

